


Barcode-Einfaltung und Verleimstation (Bodenbereich)

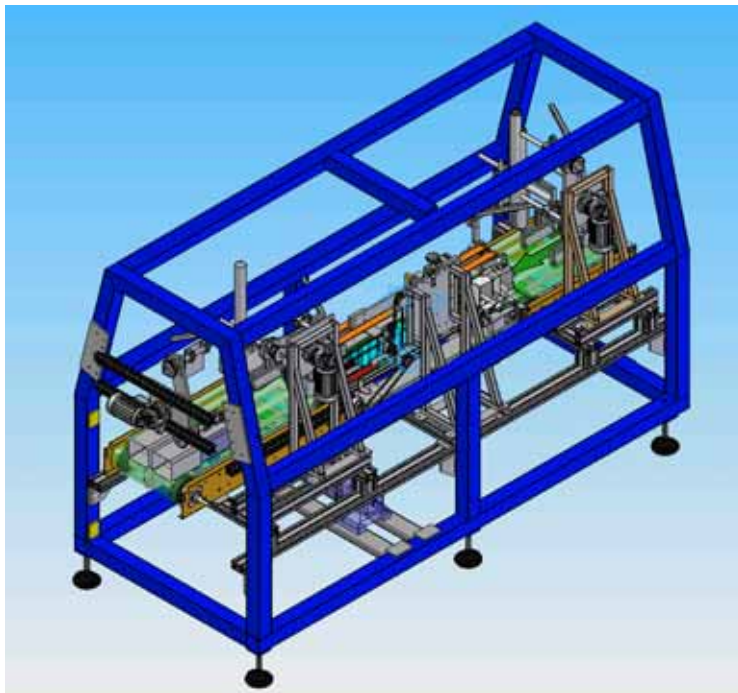

Das Modul besteht aus:

- separaten Antrieb
- Drehstation für das Drehen der Packs, um 90 °
- Stirnseitige Einschlagvorrichtung
- Leimstation mit zwei Leimauftragsköpfen
- Andruckstation

Das zusätzliche Modul kann nachträglich an der Multipackmaschine angeflanscht werden. Nachdem die Multipacks die Maschine fertig geklebt verlassen, werden die Packs um 90° gedreht. Anschließend erfolgt das stirnseitige Einfalten der Klebelaschen. Nun erfolgt der Auftrag der Leimraupen auf den Klebelaschen. Danach werden die Stirnlaschen nach oben gefaltet und auf die Klebelaschen gelegt. Bevor die Packs das Modul verlassen, werden die stirnseitigen Laschen in an einer Andruckstation fest verschlossen.