


Tragegriff-Spender PEXTRAC

zum Aufbringen von Tragegriffen auf
unterschiedliche Verpackungen –
in Folie oder Karton

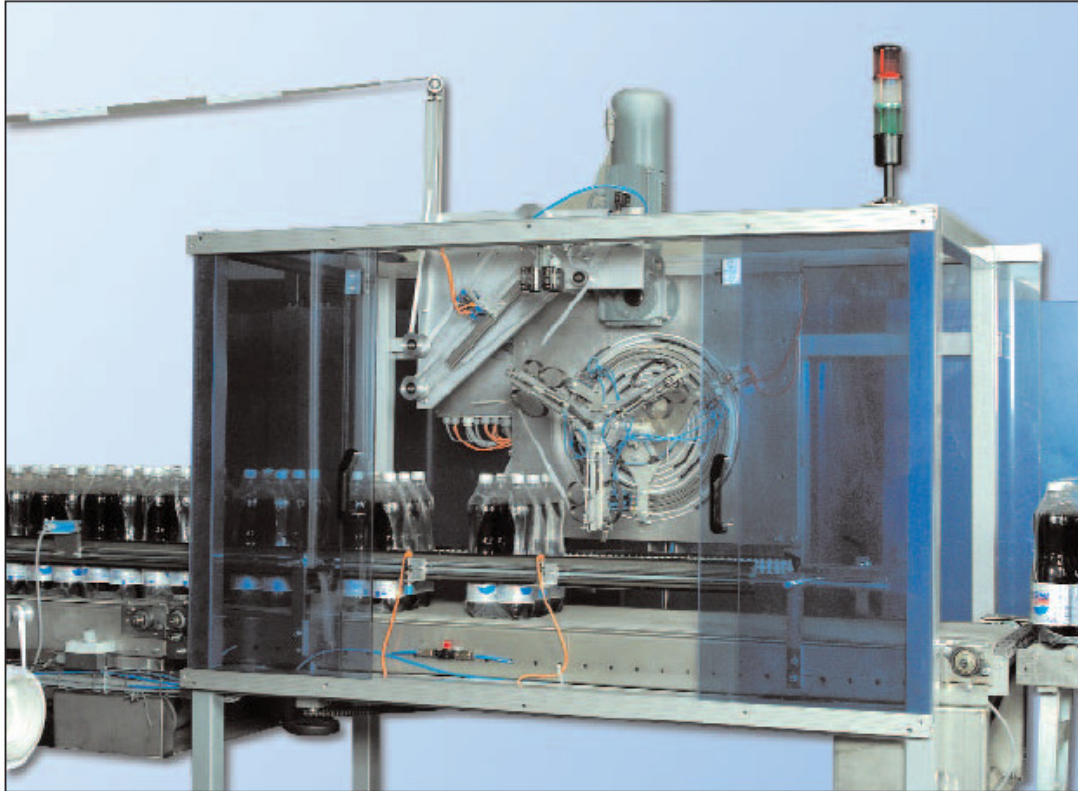

Systemvorteile

- Verarbeitung von vorkonfektionierten Klebebändern (Endlosklebeband) und nicht vorkonfektionierten Klebebändern (Tragegriff wird separat aus Magazin abgezogen)
- einfache, stufenlos einstellbare Verpackungshöhe
- ein- und zweireihiger Betrieb möglich
- verstellbares Pappstreifenmagazin für einen Inhalt bis zu 900 Stück
- Tragegrifflänge und Spannung ist einstellbar
- Packungen/Pakete bis zu 20 kg können mit einem Tragegriff ausgerüstet werden

Produktbeispiel



NOVAPEX
MASCHINENBAU GMBH



Novapex Maschinenbau GmbH
Sudetenlandstraße 11
D - 37269 Eschwege

Tel.: +49 (5651) 8003 - 0
Fax: +49 (5651) 8003 - 10
Internet: www.nova-pex.de
E-Mail: info@nova-pex.de

NOVAPEX
MASCHINENBAU GMBH



Funktionsmerkmale

- Folienspeicher mit integrierter Bremse für die Tragegriffspannung
- separates Kartonmagazin für das Aufbringen der Kartonstreifen auf die nicht vorkonfektionierte Folie
- Gurtförderer für den Transport der Packungen
- Applikationsdrehkopf zum kontinuierlichen Aufbringen der Tragegriffe
- integrierte pneumatische Halte- und Schneidwerkzeuge an den drei Armen des Applikationsdrehkopfs, um die Tragegriffe nach dem Aufkleben zu schneiden




▼ Packung im Eingriff



▲ Applikationsdrehkopf

▼ Magazin mit Puffer

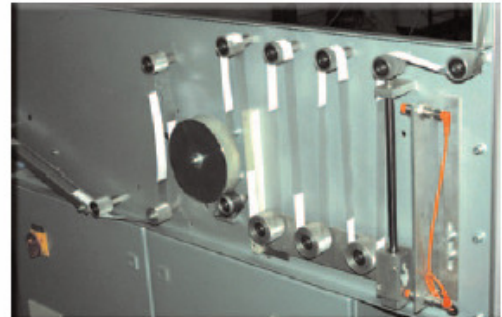

Technische Daten

Typ	Leistung	Verpackungsabmessungen (min, max)		
		Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
PEXTRAC (einbahnig)	80	160 - 450	80 - 200	100 - 550
PEXTRAX TWIN (doppelbahnig)	80	160 - 450	80 - 200	100 - 550

Tragegrifflänge einstellbar von 350 mm bis 500 mm.

Sondermaschinen und Zusatzeinrichtungen

- Doppelmagazin
- unterschiedliche Gurtförderer